

# SÉRIE MODULAR P

## Embalagem Termoencolhível



FABRICAÇÃO

**100%**

NACIONAL

PRODUTO  
CONFORME  
COM A NORMA  
DA SEGURANÇA

**NR12**

GARANTIA

**1**


ANO

- Ideal para volumes DESMONTADOS com ou sem caixa.
- Produção de até 5 volumes por minuto.
- Indicada para uma ampla variedade de produtos de diversos segmentos.
- Sem consumo de ar comprimido.
- Adequada a NR-12.
- Oferece maior produtividade com baixo consumo.
- Mantém a temperatura no interior do túnel, tornando o sistema mais econômico.

**PROJEPACK**<sup>®</sup>  
Máquinas para Embalagens

## Informações Técnicas CONJUNTOS

| DIMENSÕES TÉCNICAS                    | CONJUNTO 1 | CONJUNTO 2 | CONJUNTO 3 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| MODELO DA SELADORA                    | SL 430-A   | SL 430-B   | SL 430-C   |
| LARGURA RÉGUA DE SOLDA (mm)           | 1250       | 1450       | 1650       |
| MODELO DO TÚNEL                       | TE 450-C   | TE 450-D   | TE 450-E   |
| LARGURA X ALTURA DE PASSAGEM DO TÚNEL | 1000 X 300 | 1200 X 300 | 1400 X 400 |
| LARGURA MÁX. BOBINA FILME LISO (mm)   | 1200       | 1400       | 1600       |
| VELOCIDADE DE TRABALHO (m/min)        | 7 A 15     | 7 A 15     | 7 A 15     |
| POTÊNCIA TOTAL DO CONJUNTO (kw)       | 36         | 38,2       | 47,5       |
| PESO TOTAL (Kg)                       | 1980       | 2450       | 2730       |

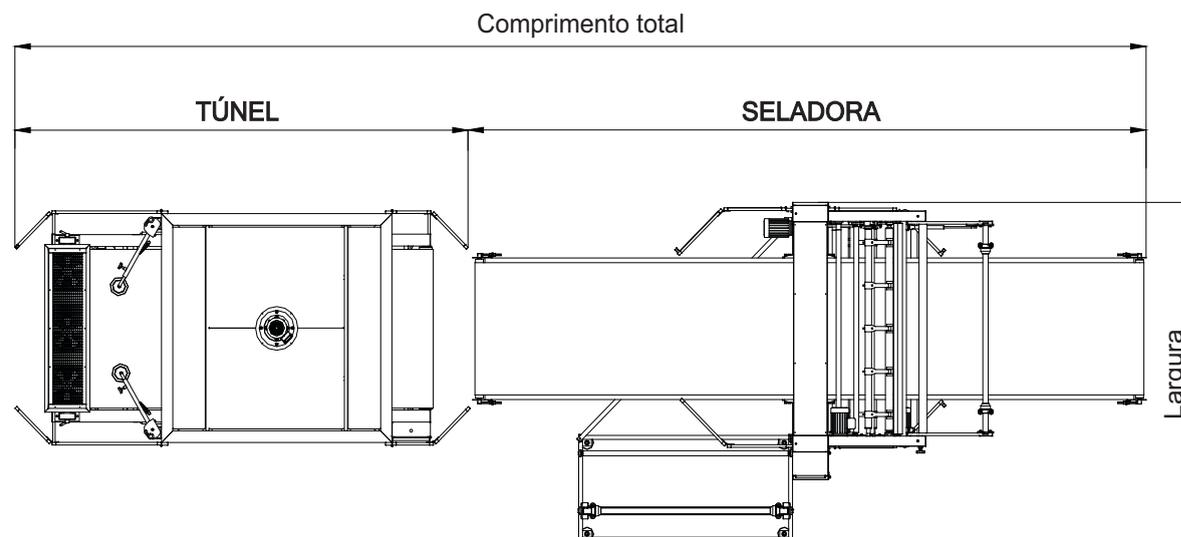

| DIMENSÕES (LAYOUT)     | CONJUNTO 1                         | CONJUNTO 2                         | CONJUNTO 3                         |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| COMPRIMENTO TOTAL (mm) | 8000                               | 8000                               | 8000                               |
| SELADORA (mm)          | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 1895 | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 2095 | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 2295 |
| TÚNEL (mm)             | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 1530 | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 1730 | COMPRIMENTO: 4000<br>LARGURA: 1930 |

## Opcionais



### Túnel série Máster

Túnel com maior velocidade de produção, chegando até a 25m/min. Ideal para linhas com maior volume de produção.



### Controlador lógico programável e interface homem máquina

Opcional para comando de operações da seladora, regulagens e parametrizações.



### Queimador à gás

Queimador monobloco para trabalhar com gás GLP ou gás Natural.



### Conjunto filme bolha

Opcional que possibilita a utilização da embalagem com plástico bolha para maior proteção do produto. Conjunto formado por um suporte superior e um cavalete lateral.