

# SÉRIE MODULAR SETUP ZERO

Embalagem Termoencolhível



FABRICAÇÃO

**100%**

NACIONAL

PRODUTO  
CONFORME  
COM A NORMA  
DA SEGURANÇA

**NR12**

GARANTIA

**1**

ANO


Ganho de produtividade  
Ganho de ergonomia  
Embalagem de peças leves  
Economia de energia

- > Setup Zero
- > Talha elétrica para abastecimento de bobinas
- > Dispositivo especial
- > Menos tempo de máquina parada

**PROJEPACK**<sup>®</sup>  
Máquinas para Embalagens

## Informações Técnicas CONJUNTOS

DIMENSÕES TÉCNICAS	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
Modelo da seladora	SL 430/A	SL 430/B	SL 430/C
Largura régua de solda (mm)	1250	1450	1650
Modelo do Túnel	TE 450/C	TE 450/D	TE 450/E
Altura passagem (mm)	300	300	300
Largura de passagem (mm)	1000	1200	1400
Largura máx. bobina (mm)	1200	1400	1600
Velocidade de trabalho (m/min.)	5 A 15	5 A 15	5 A 15
Potência total do conjunto (kw)	36	38,2	47,5
Peso total (Kg)	3080	3380	3680

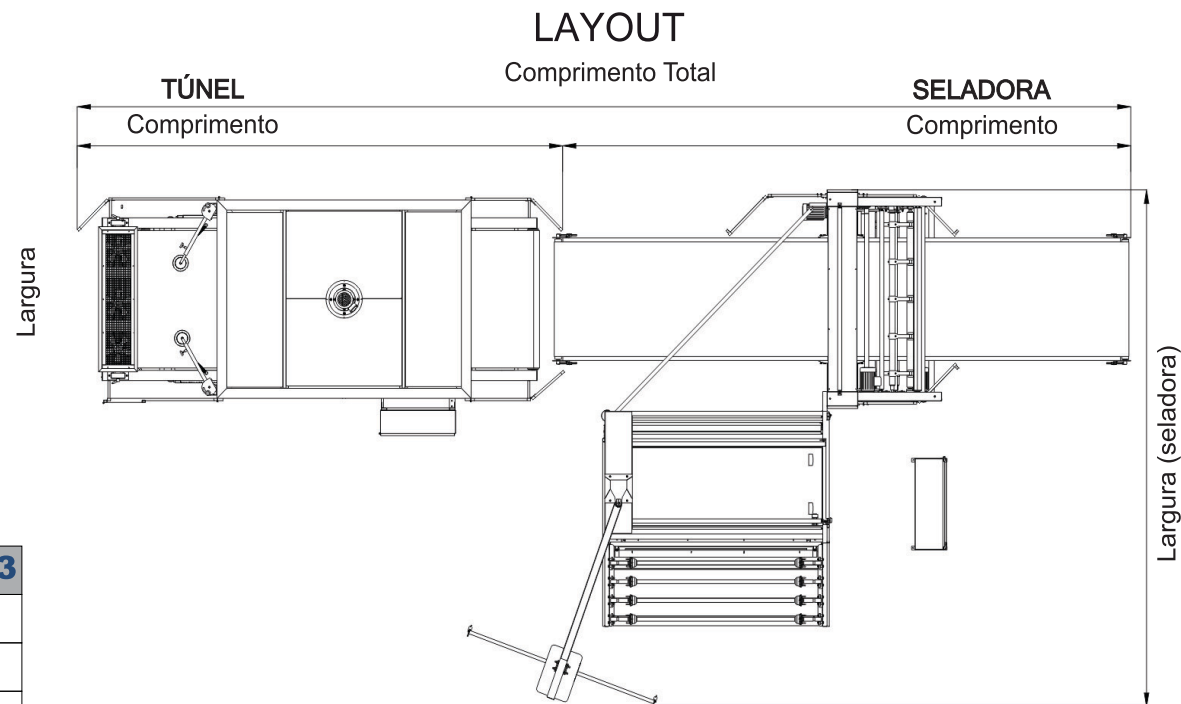

DIMENSÕES (LAYOUT)	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
Comprimento Total (mm)	8080	8080	8080
Seladora (mm)	Comprimento: 4060 Largura: 3610	Comprimento: 4060 Largura: 3810	Comprimento: 4060 Largura: 4010
Túnel (mm)	Comprimento: 3990 Largura: 1825	Comprimento: 3990 Largura: 2040	Comprimento: 3990 Largura: 2245

## Opcionais



### Túnel série Máster

Túnel com maior velocidade de produção, chegando até a 25m/min. Ideal para linhas com maior volume de produção.



### Queimador à gás

Queimador monobloco para trabalhar com gás GLP ou gás Natural.



### Conjunto cavalete para bolha

Opcional que possibilita a utilização da embalagem com plástico bolha para maior proteção do produto. Conjunto formado por um suporte superior e um cavalete lateral.